ハンガー金具・片長チャンネル取付説明書（交換の場合）

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくため、組み立て方法をご確認の上、正しく設置・ご使用下さい。

＊ハンガー金具の取付方法＊

STEP.1

金具を押し上げ、鏡と壁の間にすき間にピアノ線やPP バンドを通す。



STEP.2　古いミラーをはずす

ピアノ線や PP バンドなどが、なるべく水平になるように左右へ動かしながら下に移動してください。

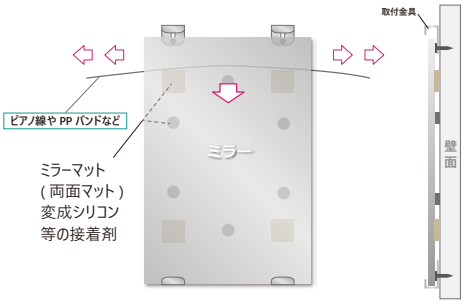

STEP.3　汚れを取り除く

鏡を壁面から外したら、スクレイパー等で残ったミラーマットや変成シリコンを除去し余分な汚れを取り除いてください。

※金属のスクレーパーは、壁面を傷つける恐れがありますので、ご注意ください。

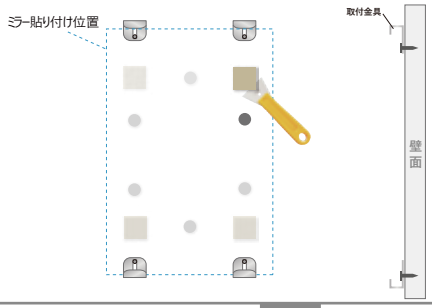

STEP.4　ミラーマットを貼る

ミラーマットや変成シリコンを適切な位置に接着し、ミラーを貼ってください。

【貼付け位置の目安】
①ミラーの周囲から 100mm 程度内側
②間隔は 200mm ～ 300mm 程度

※ミラー貼り付け後は、取り外しが難しいのでご注意ください。

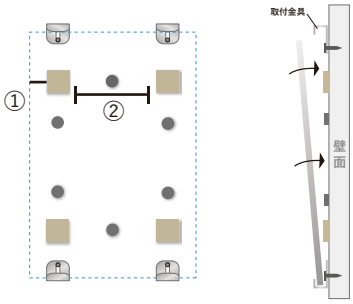

STEP.5

正しい位置にミラーを貼り金具を下ろして固定する。

ハンガー金具での取付方法▶▶

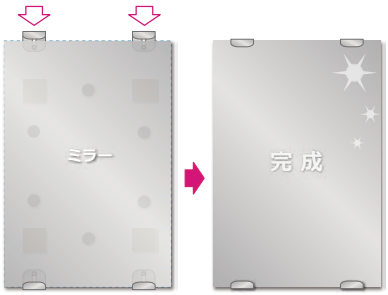

＊片長チャンネルの取付方法＊

STEP.1

金具を押し上げ、鏡と壁の間にすき間にピアノ線やPP バンドを通す。

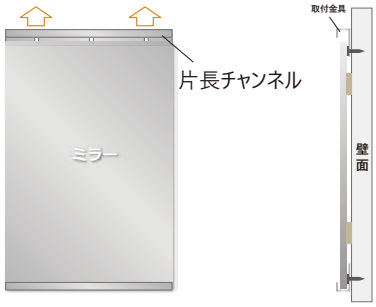

STEP.2

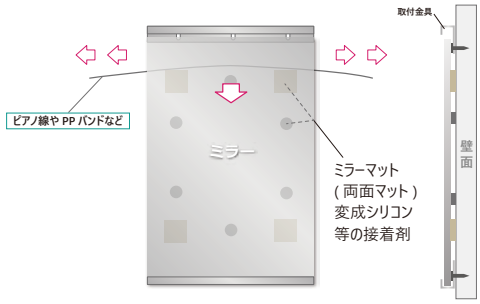

STEP.3

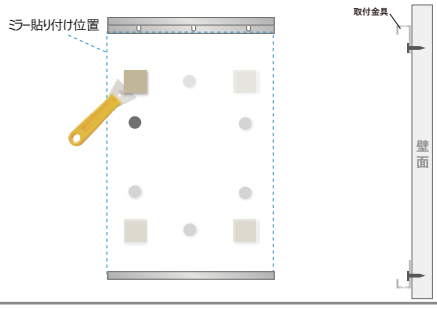

STEP.4

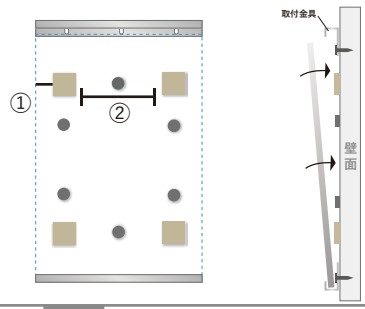

STEP.5

正しい位置にミラーを貼り金具を下ろして固定する。

片長チャンネルでの取付方法▶▶

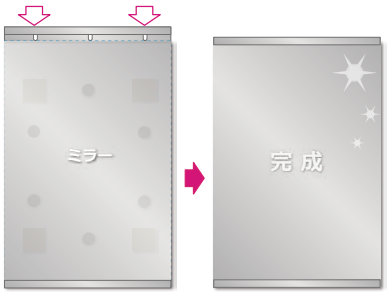

ご不明な点などは、下記までお問い合わせください。
〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町 4-1-2
TEL:072-940-6084　FAX:072-991-6380

ミラーの取付方法は動画でもご覧いただけます▶▶

KODAMA GLASS
株式会社コダマガラス
http://www.kodama-glass.co.jp